


Chow

Інструкція користувача

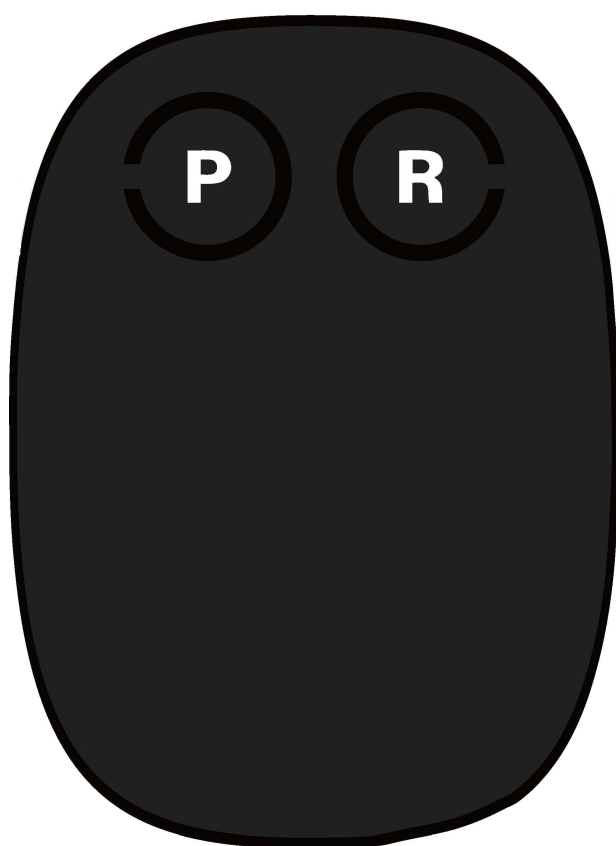

WiFi/Bluetooth Модуль

Зміст

Інструкції з техніки безпеки	1
Опис виробу	1
Акаунт для нового користувача Chow	2
Підключіть модуль WiFi/Bluetooth до додатку Chow!	3
Експлуатація	4
Власник надає доступ до пристрою іншим користувачам	5
Сповіщення	6
Поширені запитання	7

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Інструкції з техніки безпеки

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед установкою. GANT не несе відповідальності за неправильну установку і недотримання місцевих електричних і будівельних норм і правил. Будь ласка, зберігайте всі компоненти Chow та цей посібник для подальших консультацій.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед установкою. GANT не несе відповідальності за неправильну установку та недотримання електричних і будівельних норм і правил. Будь ласка, зберігайте всі компоненти Wifi і box та цей посібник для подальших консультацій.

Будь ласка, НЕ підключайте Wifi box до Chow під час роботи воріт.

Перш ніж використовувати Chow, перевірте, чи працює автоматика воріт належним чином.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вносити будь-які зміни в компоненти пристрою, окрім тих, що зазначені в цьому посібнику. Дітям НЕ дозволяється використовувати Chow без нагляду дорослих.

Chow можна використовувати, коли ви маєте можливість бачити ворота або двері гаража.

Будь ласка, перевірте, чи немає перешкод під час роботи.

Опис виробу

Керування воротами з телефону

Chow - це система, що з'єднує пристрій для відкривання воріт зі смартфоном, дозволяючи керувати автоматикою воріт зі смартфона. Chow дозволяє декільком користувачам керувати відкриванням воріт в будь-який час і в будь-якому місці. Рекомендується встановити камеру разом з Chow, щоб мати огляд під час роботи.



Світлодіодні індикатори та кнопки

Повернутися до заводських налаштувань:

Утримуйте кнопку (P) протягом 5 секунд і натисніть кнопку (R).

Синій світлодіод почне блимати. Блок керування повернувся до заводських налаштувань.

BlueLED:

Синій світлодіод є індикатором з'єднання Bluetooth.

GreenLED:

Зелений світлодіод є індикатором з'єднання WiFi.

RedLED:

Блимання червоного світлодіода вказує на неправильні операції або системні помилки.

Акаунт для нового користувача Chow

1. Будь ласка, відскануйте QR-код та завантажте Chow! App.
2. Натисніть sign up icon(zareestruvatisya) ta natysnit' agree icon(zgoden), shob prodovzhyty.
3. Будь ласка, введіть наступну інформацію для реєстрації:
 - а. Email (введіть двічі для перевірки)
 - б. Пароль(введіть двічі для перевірки)
 - с. Пароль повинен містити щонайменше 1 англійський символ і загалом щонайменше 8 символів




4. Після успішної реєстрації система надішле посилання на вашу електронну пошту.
5. Будь ласка, перейдіть за посиланням, щоб активувати свій обліковий запис Chow!
6. Будь ласка, увійдіть у свій обліковий запис Chow!




Підключіть модуль WiFi/Bluetooth до додатку Chow!

1. Натисніть (+) ікон, щоб додати новий пристрій.
2. Виберіть тип вашого пристрою, щоб додати новий пристрій.
3. Перевірте, чи є на пристрої наклейка WiFi/Bluetooth.

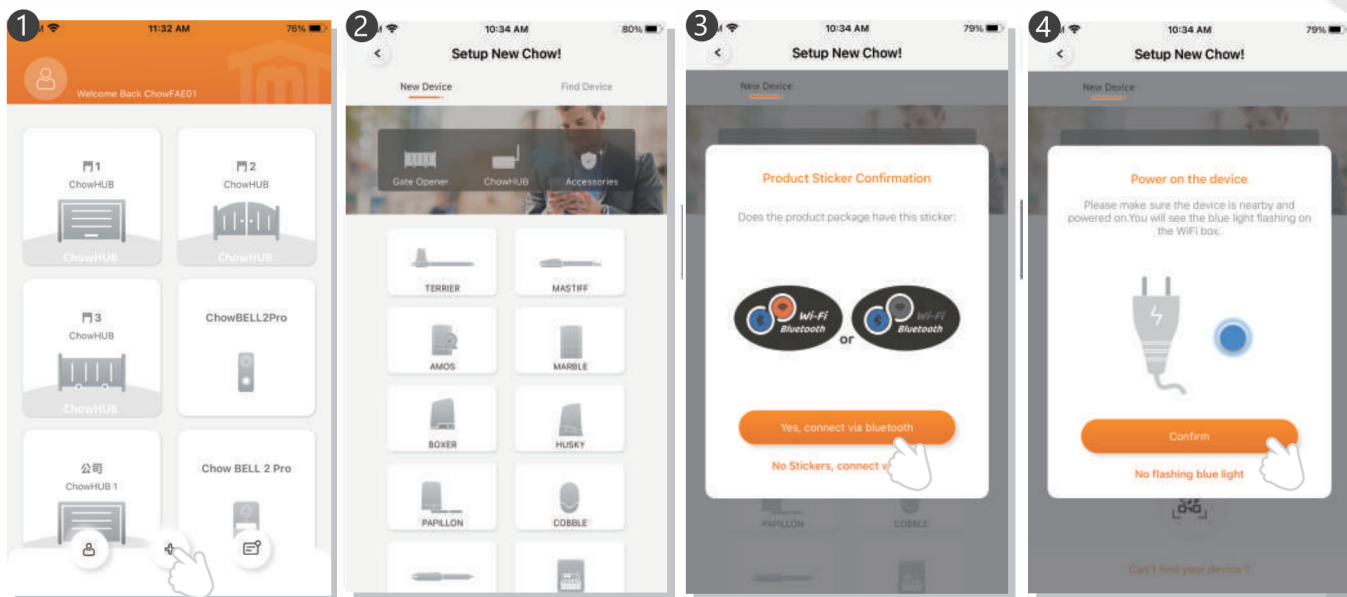


4. Перевірте, чи увімкнено живлення пристрою.
5. Відскануйте QR-код.
6. Оберіть свій пристрій.
7. Встановіть захисний PIN-код та введіть його двічі.
8. Введіть правильний пароль вашого Wi-Fi.
9. Після завершення зворотного відліку часу з'єднання ви можете назвати свій пристрій.

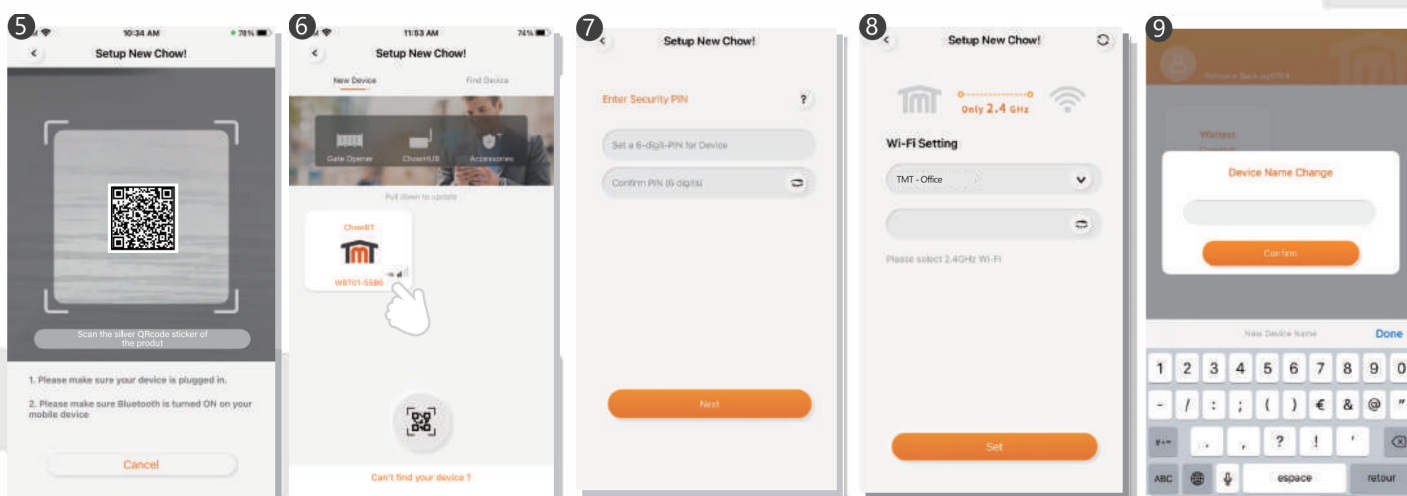

Експлуатація


1. Перейдіть на головну сторінку пристрою.
2. Натисніть кнопку Відкрити/Стоп/Закрити для керування воротами.
3. Натисніть кнопку Bluetooth для переходу в режим керування через Bluetooth.
4. Управління через Bluetooth.

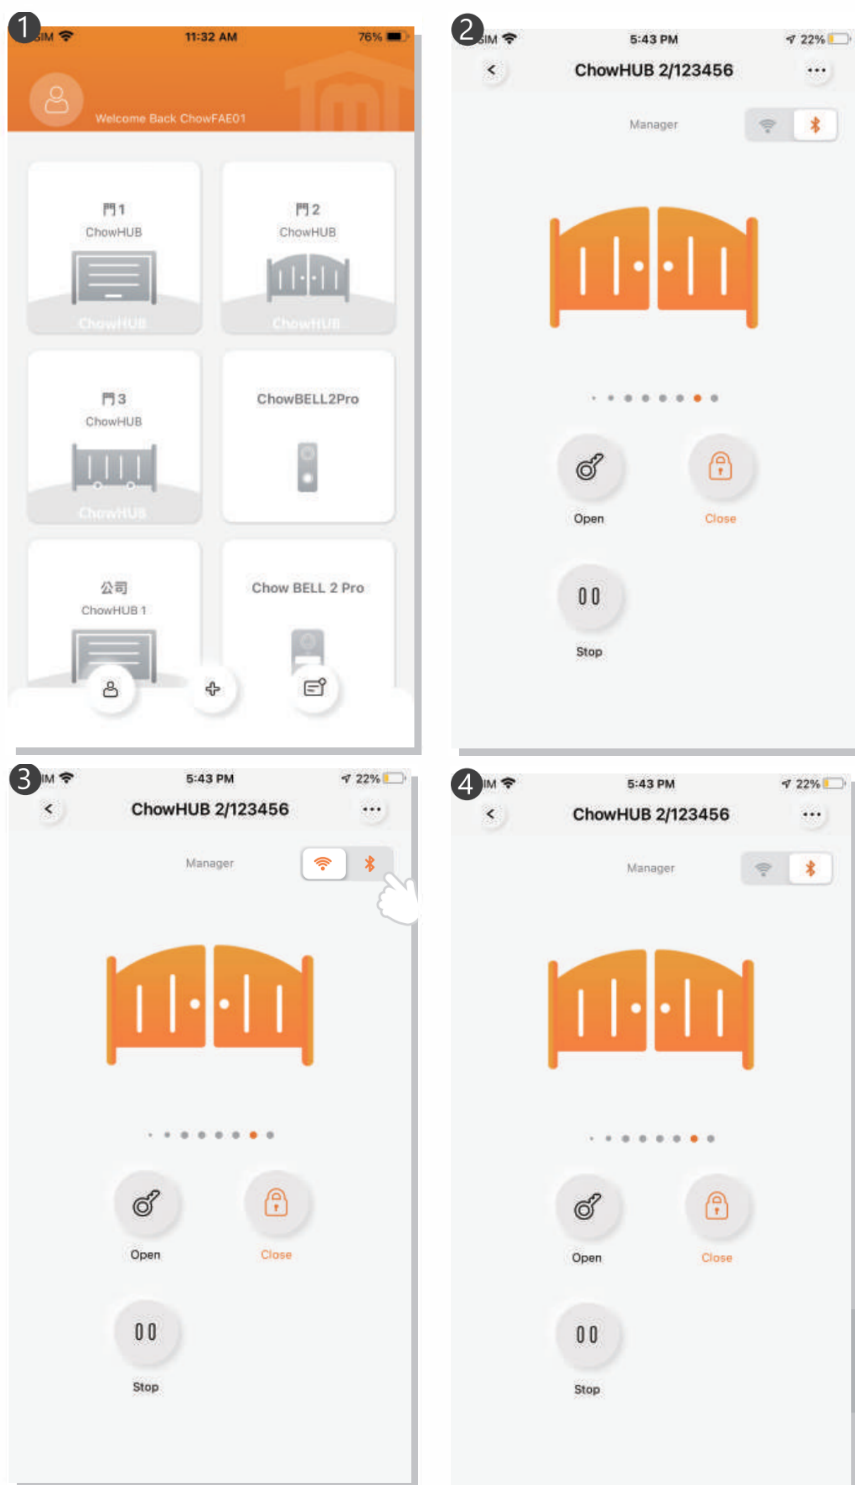

Примітка: Тільки один користувач має доступ до режиму керування Bluetooth. Після того, як перший користувач залишає цю сторінку, другий користувач отримує доступ до пристрою.

Власник надає доступ до пристрою іншим користувачам

1. Натисніть кнопку іконку в кутку, щоб увійти на сторінку керування обліковим записом.
2. Виберіть керувати спільним пристроєм.
3. Введіть обліковий запис, до якого ви хочете надати спільний доступ.
4. Виберіть пристрій, до якого ви хочете надати спільний доступ, і натисніть далі.
 - а. Власник може вирішувати дозвіл на спільне використання пристрою. Менеджер може надавати спільний доступ до пристрою, але звичайний користувач не може ним користуватися.
 - б. Один пристрій може бути наданий у спільний доступ 10 користувачам.

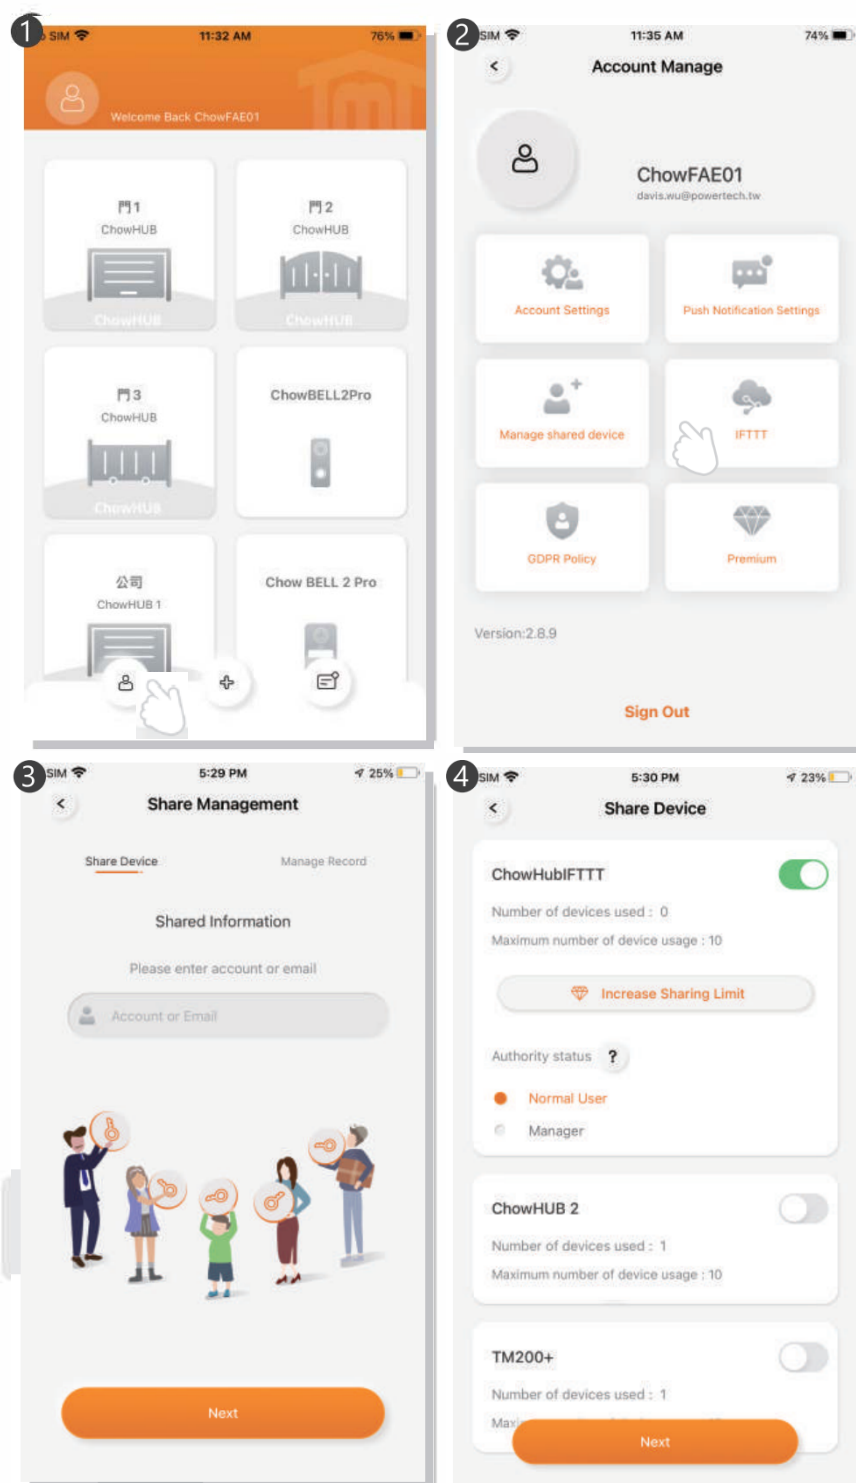


Сповіщення

Натисніть кнопку іконку в кутку, щоб увійти на сторінку керування акаунтом.

Перейдіть до налаштувань пуш-сповіщень.

Увімкніть перемикачі сповіщень.

"Перейдіть на сторінку налаштувань вашого смартфона, знайдіть TMT Chow! та увімкніть сповіщення"

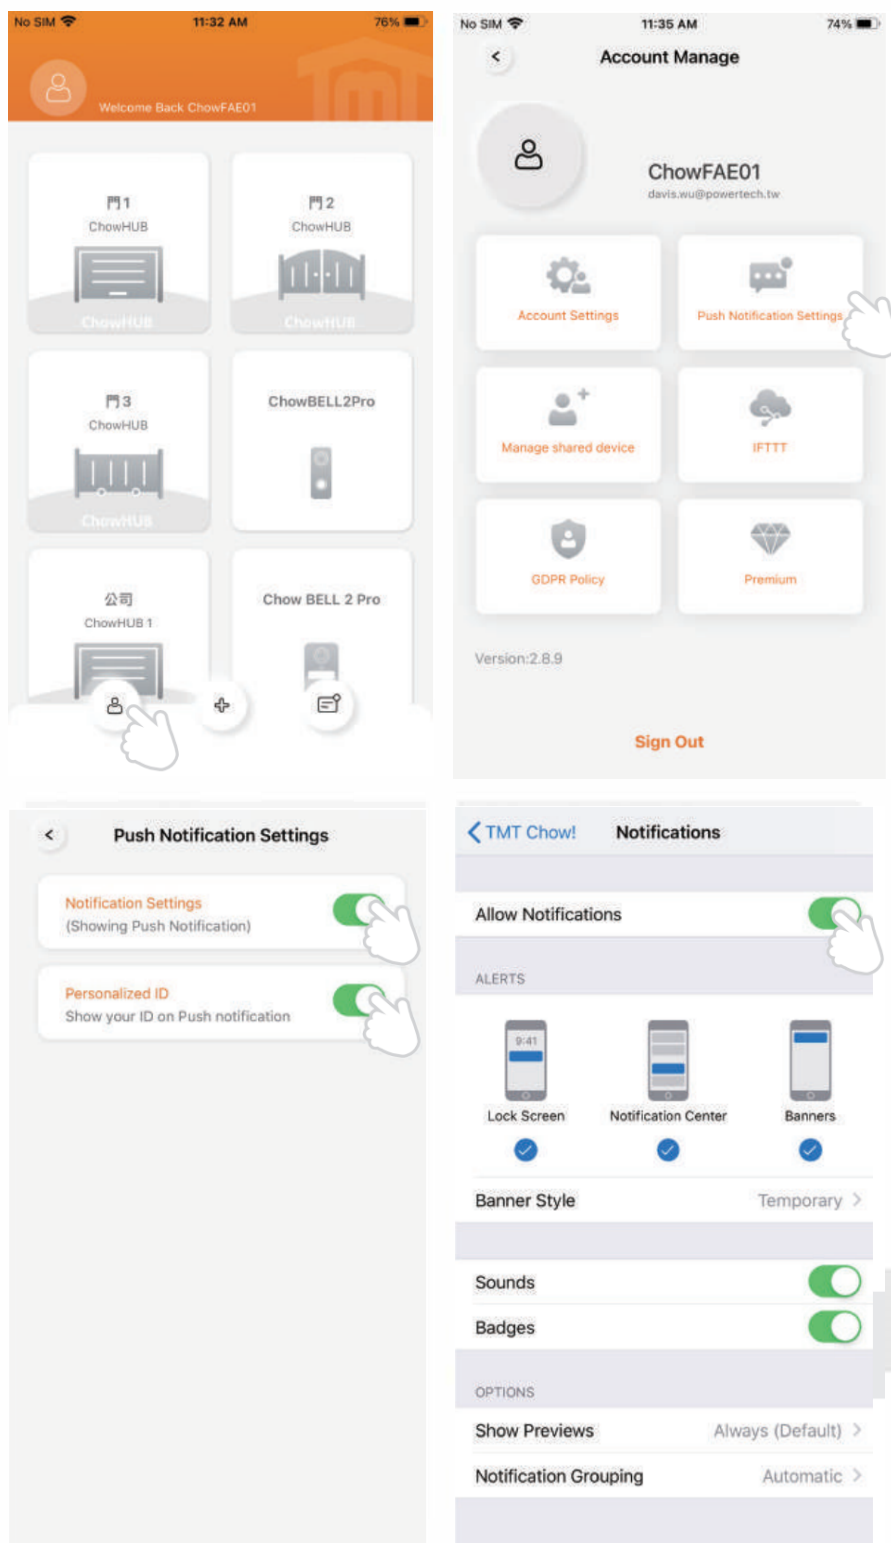

Поширені запитання

Питання 1. Синій індикатор НЕ блимає під час створення пари.

Відповідь 1. Натисніть кнопку (P) на Wi-Fi боксі.

Питання 2. Синій і зелений індикатори блимають по черзі під час підключення до Chow першого користувача.

Відповідь 2. Ви ввели неправильний пароль до вашої мережі Wi-Fi.

Питання 3. Червоний індикатор блимає при підключенні до Chow у першого користувача.

Відповідь 3. Wifi пристрій не може отримати IP від роутера. Будь ласка, відключіть інший пристрій.

Питання 4. Червоний індикатор блимає при введенні PIN-коду.

Відповідь 4. Введено неправильний PIN-код. Будь ласка, зверніться до першого користувача.

Питання 5. Блимає зелений світлодіод.

Відповідь 5. Сигнал Wi-Fi слабкий. Будь ласка, відрегулюйте антену Wifi box.

Запитання 6. Червоний індикатор світиться.

Відповідь 6. Увімкнений червоний світлодіод вказує на системну помилку. Будь ласка, поверніться до заводських налаштувань, як як зазначено вище.

Питання 7. Повернення до заводських налаштувань.

Відповідь 7. Повернення до заводських налаштувань використовується, коли ви втратили PIN-код для спільного використання пристроєм. Після повернення до заводських налаштувань, будь ласка, дотримуйтесь попередніх вказівок щоб знову підключити Chow.

1. Увімкніть пристрій і залиште його на головній сторінці на 3 секунди та видаліть пристрій.

2. Відкрийте Wifi box, натисніть кнопку (P) на 5 секунд і відпустіть її.

3. Відключіть і знову підключіть запис, щоб перезапустити Wifi.

4. (Підключіться до Chow у першого користувача), щоб отримати новий PIN-код.



Питання 8. Як змінити PIN-код?

Відповідь 8. Увійдіть на сторінку експлуатації пристрою в Чоу-> Чоу (Інформація про пристрій) на сторінці налаштувань-> Тар (Налаштування PIN-коду)